


LOW-LEVEL ACCESS

DATOS TÉCNICOS

SWIFT UP 4.5 SP

Altura de trabajo	4.5 m
Altura de la plataforma	2.5 m
Capacidad máxima	240 kg (1 pers.)
Dimensión de la plataforma	1.04 m x 0.57 m
A Largo	1.2 m
B Ancho	0.7 m
C Altura replegada	1.8 m
D Distancia entre ejes	0.91 m
E Altura al suelo	5 cm
Translación	Self-Propelled - Electric
Radio de giro - Interior	0 m
Radio de giro - Exterior	0.99 m
Inclinación	1.5 °
Pendiente máxima	25 %
Dimensiones de los neumáticos (delanteros / traseros)	150mm x 48mm / 230mm x 80mm
Baterías	2x12V DC - AGM
Peso total	430 kg

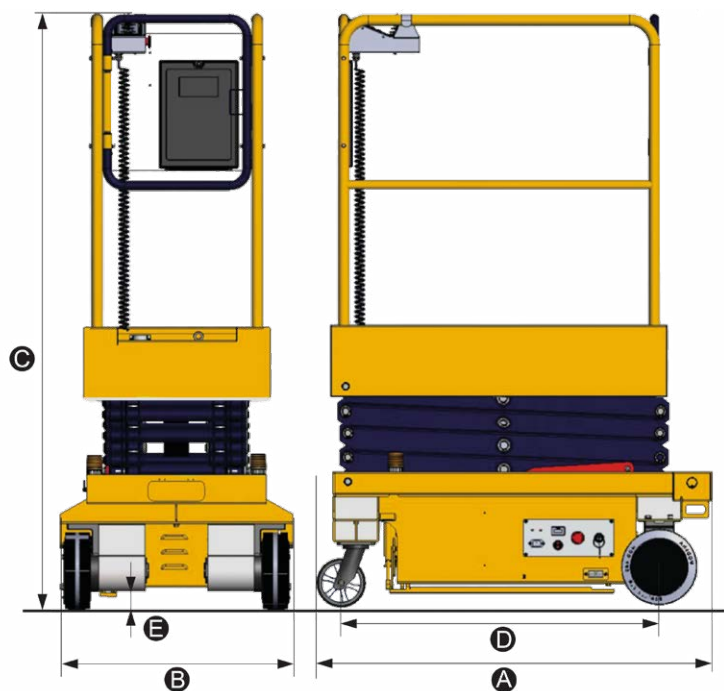

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Elevación eléctrica
- > Translación eléctrica
- > Baterías AGM sin mantenimiento
- > Cargador de baterías 10 Ah
- > Indicador de batería en la caja de mandos superior
- > Bajada de emergencia
- > 2 ruedas giratorias en la parte delantera
- > Bloqueo automático de las ruedas
- > Puerta de entrada
- > Caja de mandos superior móvil
- > Enchufe de carga con caja de almacenamiento dedicada
- > Luz de translación intermitente
- > Claxon
- > Sonido de translación
- > Indicador de inclinación en la caja de mandos superior
- > Horómetro
- > Entrada para horquillas de montacargas integrada

SWIFT UP 4.5 SP

