

ZOOMLION

PLATAFORMA ARTICULADA

ZA32J

Conforme a la normativa CE



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Proporciona una capacidad de carga pesada de 250 kg / 550 lb para un 28% mayor de eficiencia
- Sistema de nivelación con control integrado de múltiple presión para mejorar la estabilidad
- Sistema de detección de carga de alta precisión para mejorar la seguridad contra sobrecargas
- Tamaño compacto para transporte, apto para contenedor
- Alcance destacado por debajo del suelo de 16ft 9in




CARACTERÍSTICAS

Características estándar

Bocina
Alarma de todos los movimientos
Control proporcional
Puerta automática de acceso
Luz de sirena
Sistema de nivelación automática
Interruptor de parada de emergencia
Sistema de protección contra inclinación excesiva
Sistema de descenso de emergencia
Sistema de diagnóstico a bordo
Pantalla LED de 4,3'
Sistema de detección de carga
Bandeja del motor abatible
4WS
Dispositivo anti-aplastamiento

Accesorios y opciones

- Iluminación de plataforma
- Alimentación CA de la plataforma
- GPS
- Generador hidráulico de 8 kW
- Malla de protección la plataforma hasta la barandilla media o superior
- Protección anticaídas + acceso posterior
- Bandeja de almacenamiento
- Paquete preparado para soldador
- Alarma de ruido blanco

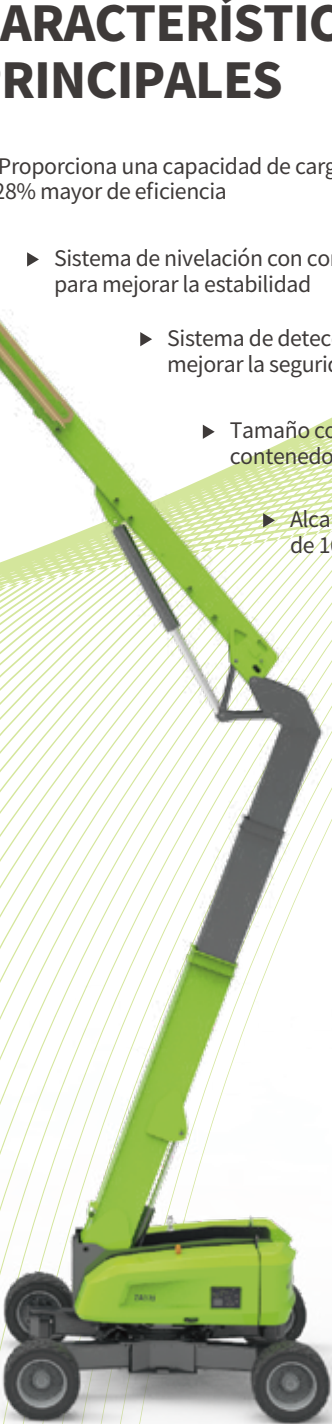



ACCESO CON ZOOMLION GREEN

Teléfono: 0086(731)-88353692
E-mail: awp@zoomlion.com

Dirección: 701 Xulong Nan Lu, Distrito Nuevo Xiangjiang, Changsha, Hunan, China
Sitio web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modelo	ZA32J	
	Imperial	Métrico
Alturas y dimensiones		
Altura de trabajo	111ft 8in	34.04m
Altura de plataforma	105ft 6in	32.04m
Alcance horizontal	69ft 5in	21.15m
Altura de articulación	47ft 6in	14.47m
A- Longitud replegada	41ft 10in	12.75m
B - Anchura replegada	8ft 2in	2.49m
C - Altura replegada	9ft 6in	2.89m
D- Longitud de la plataforma	8ft	2.44m
E - Ancho de la plataforma	2ft 12in	0.91m
F- Distancia entre ejes	12ft 6in	3.81m
G- Distancia al suelo	1ft 5in	0.42m
Rendimiento		
Capacidad de carga	550 lb	250kg
Velocidad de conducción	3.23 mph	5.2km/h
Pendiente máxima superable	45%	45%
Radio de giro (interior)	15ft 9in/6ft 10in	4.79m/2.09m
Radio de giro (exterior)	26ft 8in/18ft 10in	8.13m/5.6m
Giro	360° continua	
Rotación de la plataforma	±90°	
H - Giro de la cola	7in	0.19m
Pendiente máx. de trabajo	5°	
Velocidad de viento máxima	28mph	12.5m/s
Alimentación		
Motor diésel	KUBOTA V2607-CR-TI-EW02 KUBOTA V3307-DI-T-MAR1-ET02	
Capacidad del depósito de combustible	36.9 (us gal)	150L
Potencia auxiliar	12V	
Voltaje de control	12V	
Capacidad del sistema hidráulico	79.25 (us gal)	300L
Capacidad del tanque hidráulico	52.8 (us gal)	200L
Neumático		
Tipo	Neumáticos rellenos de espuma IN445/50D710	
Peso		
Peso bruto	43651 lb	19800kg

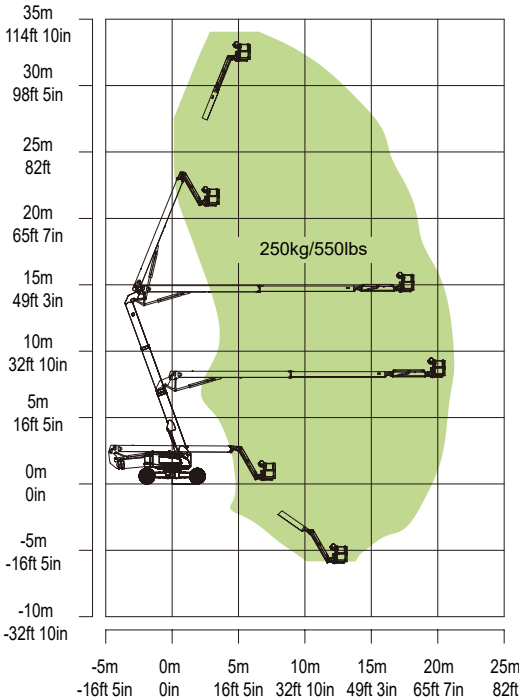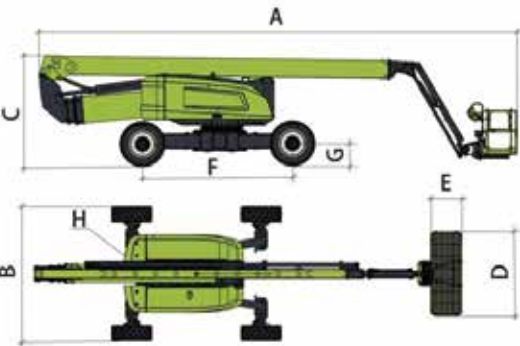

Rango de movimiento ZA32J

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o los equipos sin previo aviso. Las especificaciones del producto corresponden a la versión vigente en mayo de 2025.