

# ZOOMLION

## TODO TERRENO ELÉCTRICA

## PLATAFORMA DE TIJERA

## ZS1218ERT

Conforme a la normativa CE

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

#### Alto rendimiento

- Operable a altura máxima con alta eficiencia de trabajo
- Transmisión por motor CA con eje oscilante (alto rendimiento todoterreno)
- Función de autonivelación con un clic
- Capacidad de ascenso del 40%, buena adaptabilidad
- Gran distancia al suelo, fácil de superar obstáculos
- Ligero y compacto para aplicaciones flexibles

#### Rentabilidad

- Articulaciones sin necesidad de lubricación ni mantenimiento;
- Bandeja abatible fácil de acceder.

### CARACTERÍSTICAS

#### Características estándar

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Controles proporcionales               | Sistema de freno automático                       |
| Alarma de todos los movimientos        | Sistema de descenso de emergencia                 |
| Barandilla abatible                    | Interruptor de parada de emergencia               |
| Luz de sirena                          | Diagnóstico a bordo                               |
| Puerta de acceso con cierre automático | Sistema de protección contra inclinación excesiva |
| Bocina                                 | Alimentación CA a la plataforma                   |
| Sistema de detección de carga          |                                                   |

#### Accesorios y opciones

- Iluminación de plataforma
- Línea de aire hacia la plataforma






## ACCESO CON ZOOMLION GREEN

Teléfono: 0086(731)-88353692  
E-mail: awp@zoomlion.com

Dirección: 701 Xulong Nan Lu, Distrito Nuevo Xiangjiang, Changsha, Hunan, China  
Sitio web: www.zoomlion-access.com

### ZOOMLION

| Modelo                                                  | ZS1218ERT            |              |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                         | Imperial             | Métrico      |
| Alturas y dimensiones                                   |                      |              |
| Altura de trabajo                                       | 45ft 3in             | 13.8m        |
| A - Altura de la plataforma - Elevada                   | 38ft 9in             | 11.8m        |
| B - Altura de la plataforma-replegada                   | 5ft 5in              | 1.65m        |
| C - Longitud de la plataforma (con/sin estabilizadores) | 9ft                  | 2.75m        |
| D - Anchura de la plataforma                            | 5ft                  | 1.52m        |
| Extensión de la plataforma                              | 3ft 11in             | 1.2m         |
| E - Altura total (barandillas subidas)                  | 9ft                  | 2.74m        |
| Altura total (barandillas bajadas)                      | 6ft 9in              | 2.05m        |
| F - Longitud total (con/sin estabilizadores)            | 11ft 6in             | 3.5m         |
| G - Ancho total                                         | 5ft 9in              | 1.75m        |
| H - Distancia entre ejes                                | 6ft 5in              | 1.95m        |
| I - Distancia al suelo                                  | 9.5in                | 0.24m        |
| Rendimiento                                             |                      |              |
| Capacidad de carga                                      | 770lb                | 350kg        |
| Capacidad de la extensión de la plataforma              | 250lb                | 113kg        |
| Altura de conducción                                    | Altura completa      |              |
| Número máximo de trabajadores (interior/exterior)       | 3/2                  |              |
| Velocidad de traslación (posición replegada)            | 3.7mph               | 6km/h        |
| Velocidad de conducción (elevada)                       | 0.3mph               | 0.5km/h      |
| Radio de giro (interior)                                | 6ft 7in              | 2.0m         |
| Radio de giro (exterior)                                | 13ft 9in             | 4.2m         |
| Motor de elevación                                      | 48V/5.0KW            |              |
| Motor de accionamiento                                  | 2 × 32VAC/3.3KW      |              |
| Tiempo de subida/bajada                                 | 55/50s               |              |
| Pendiente máxima superable                              | 40%                  |              |
| Pendiente de trabajo máxima (lateral/vertical)          | 2°/3°                |              |
| Control                                                 | Control proporcional |              |
| Accionamiento                                           | Ruedas traseras      |              |
| Freno                                                   | Ruedas traseras      |              |
| Neumático                                               | Ø27in × 12in         | Ø675mmX280mm |
| Alimentación                                            |                      |              |
| Batería                                                 | 8 × 6V/240Ah         |              |
| Cargador                                                | 48V/35A              |              |
| Peso                                                    |                      |              |
| Peso bruto (con/sin estabilizadores)                    | 10800lb              | 4900kg       |

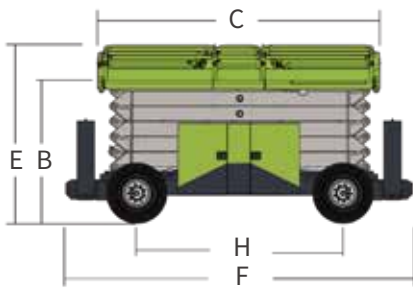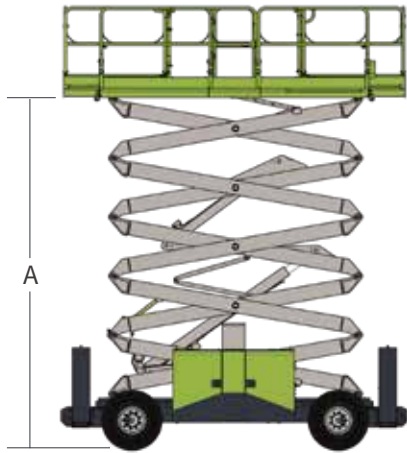

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o los equipos sin previo aviso. Las especificaciones del producto corresponden a la versión vigente en mayo de 2025.

# ZOOMLION

## TODOTERRENO ELÉCTRICA

### PLATAFORMA DE TIJERA

#### ZS2023ERT

Conforme a las Normativas CE/ANSI

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

##### Alto rendimiento

- Conducción a altura máxima con alta eficiencia
- Alta capacidad, plataforma extragrande, amplio alcance
- 4WD y 4WS, fuerte capacidad todoterreno
- Nivelación con un clic, operación sencilla
- Motor CA para mayor eficiencia

##### Rentabilidad

- Motor CA sin mantenimiento
- Batería de litio de larga vida útil, sin mantenimiento

##### Conectividad inteligente

- Sistema de monitoreo remoto y gestión de alquileres, fácil acceso a información de la máquina, eficaz para operar flotas
- Sistema de pesaje de alta precisión, seguro y confiable
- Pantalla de altura de elevación para mostrar la altura en tiempo real

#### CARACTERÍSTICAS

##### Características estándar

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Controles proporcionales                   | Sistema de frenado automático                     |
| Alarma de todos los movimientos            | Sistema de descenso de emergencia                 |
| Barandillas abatibles                      | Interruptor de parada de emergencia               |
| Luz de sirena                              | Diagnóstico a bordo                               |
| Puerta de entrada cerrable automáticamente | Sistema de protección contra inclinación excesiva |
| Bocina                                     | Alimentación CA a plataforma                      |
| Sistema de detección de carga              | Conducción a altura máxima                        |
| 4WD-4WS                                    | Plataforma extensible automática                  |
| Bomba de emergencia eléctrica              |                                                   |

##### Accesorios y opciones

- Iluminación de plataforma
- Línea de aire hacia la plataforma

## ACCESO CON ZOOMLION GREEN




Teléfono: 0086(731)-88353692  
E-mail: awp@zoomlion.com

Dirección: 701 Xulong Nan Lu, Distrito Nuevo Xiangjiang, Changsha, Hunan, China  
Sitio web: www.zoomlion-access.com



#### ZOOMLION

| Modelo                                         | ZS2023ERT            |              |
|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                | Imperial             | Métrico      |
| Alturas y dimensiones                          |                      |              |
| Altura de trabajo                              | 72ft 2in             | 22m          |
| A - Altura de la plataforma - Elevada          | 65ft 7in             | 20m          |
| B - Altura de la plataforma-replegada          | 9ft 2in              | 2.8m         |
| C - Longitud de la plataforma                  | 15ft                 | 4.56m        |
| D - Anchura de la plataforma                   | 7ft 3in              | 2.2m         |
| Extensión de la plataforma                     | 8ft 10in             | 2.7m         |
| Altura total (barandillas elevadas)            | 12ft 10in            | 3.91m        |
| E - Altura total (barandillas bajadas)         | 9ft 10in             | 3.0m         |
| F - Longitud total                             | 16ft 3in             | 4.95m        |
| G - Ancho total                                | 7ft 4in              | 2.25m        |
| H - Distancia entre ejes                       | 10ft 10in            | 3.3m         |
| I - Distancia al suelo                         | 1ft 4in              | 0.4m         |
| Rendimiento                                    |                      |              |
| Capacidad de carga                             | 1653lb               | 750kg        |
| Capacidad de la extensión de la plataforma     | 1653lb               | 750kg        |
| Altura de conducción                           | Altura completa      |              |
| Número máximo de trabajadores                  | 4                    |              |
| Velocidad de traslación (posición replegada)   | 3.1mph               | 5km/h        |
| Velocidad de conducción (elevada)              | 0.25mph              | 0.4km/h      |
| Radio de giro (interior)                       | 4ft 3in              | 1.3m         |
| Radio de giro (exterior)                       | 11ft 2in             | 3.4m         |
| Motor de elevación                             | 21kw                 |              |
| Motor de accionamiento                         | 4×3.3KW              |              |
| Tiempo de subida/bajada                        | 90/75s               |              |
| Pendiente máxima superable                     | 30%                  |              |
| Pendiente de trabajo máxima (lateral/vertical) | 3°/3°                |              |
| Control                                        | Control proporcional |              |
| Accionamiento                                  | 4 ruedas             |              |
| Freno                                          | 4 ruedas             |              |
| Neumático                                      | φ36in×14in           | φ914mmX355mm |
| Alimentación                                   |                      |              |
| Batería                                        | 80V/460Ah            |              |
| Cargador                                       | 80V/80A              |              |
| Peso                                           |                      |              |
| Peso bruto                                     | 31967lb              | 14500kg      |

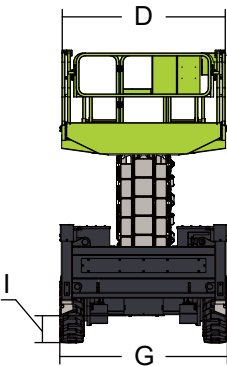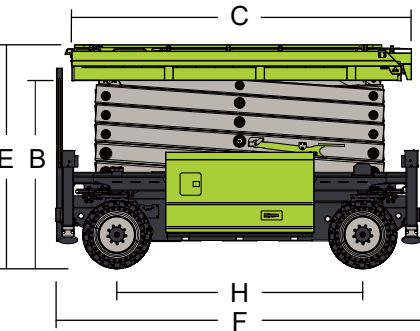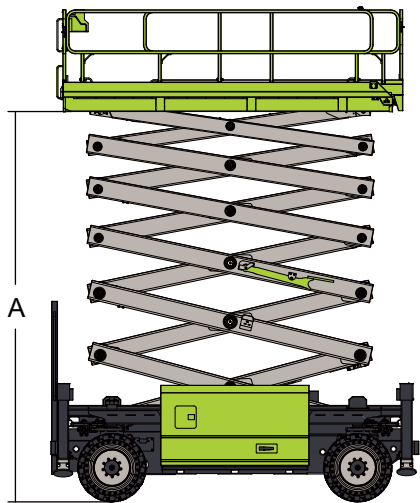

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o los equipos sin previo aviso. Las especificaciones del producto corresponden a la versión vigente en mayo de 2025.